



KOMBINIERTE MASCHINE FÜR STÄMME MIT GROßEM DURCHMESSER

Industrielle Anlagen zur Brennholzproduktion



VSP 60.60

► Für Durchmesser bis 600 mm

Kombinierte komplett hydraulische Maschine mit Joystick-Steuerungen, um Stämme mit einem Durchmesser von bis zu 600 mm zu verarbeiten.

Die Kappstation besteht aus einer 2000 mm langen Einzugschleife, die das Rundholz von bis zu 600 mm Durchmesser zur Kettensäge transportiert. Die hydr. angetriebene und hydr. gesteuerte Kettensäge ermöglicht die Kappung von Holzabschnitten (Rundlingen) mit variablen Längen zwischen 200 und 500 mm. Die geschnittenen Rundlinge werden von einem motorisierten Rollengang an die Spaltstation gefördert.

Der Holzspalter mit manueller hydraulischer Zwei-Hand-Steuerung und 20 t Spaltkraft besteht aus einem gebogenen Keilmesser mit vier Orbitalmessern, mit denen fünf Scheite pro Arbeitszyklus abgespalten werden können. Die maximale Spaltlänge beträgt 500 mm für Durchmesser bis 700 mm. Nach dem Holzspalter kann die Maschine auf Anfrage mit verschiedenen langen Förderbändern zum Austragen der Scheite, der gewünschte Abwurfhöhe entsprechend, ausgerüstet werden.

Zwei Bediener garantieren maximale Produktivität. Bei nureinem Bediener wechselt dieser vom Schneide- zum Spaltvorgang, wenn der Rollengang mit Abschnitten gefüllt ist. Kappstation



Kappstation mit Kettensäge



Rollengang mit hydr. angetriebenen Rollen

► Pezzolato, ein Komplettanbieter

REALISIERUNG

Ein internes R&D Programm unterstützt permanent die Entwicklung und Fertigung im Hause Pezzolato. Eigenes spezialisiertes Personal verfolgt jeden einzelnen Fertigungsschritt der Maschinen bis zur Auslieferung an den Kunden.

BAUKOMPONENTEN

Die für Pezzolato-Hackmaschinen verbauten hydraulischen, elektrischen und elektronischen Komponenten stammen ausschließlich von führenden europäischen Herstellern.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Serviceeinsätze werden schnell und durch eigenes Personal durchgeführt. Pezzolato Techniker sind immer verfügbar, um direkt einzugreifen oder den lokalen autorisierten Händler und Serviceeinrichtungen zu unterstützen.

ERSATZTEILE

Dank eines großen Lagers kann Pezzolato innerhalb von 24/48 Stunden Ersatzteile weltweit direkt zum Kunden nach Hause liefern.



Spaltkeil mit 4 Orbitalmessern mit 5 Scheiten



Hydr. Zwei-Hand-Bedienung für den Spalter

ZUBEHÖR UND AUSRÜSTUNG

► Zum Anpassen an Ihre individuellen Anforderungen



Die Berücksichtigung der Kundenanforderungen, der direkte Kontakt mit dem Maschinennutzer, die Flexibilität und Vielseitigkeit von PezzolatoSpa ermöglichen es Ihnen, die Ausstattung der Maschinen mit unterschiedlichem Zubehör anzupassen.



Mobile Maschine



MotorDiesel



Einzugskettenverlängerung



Hydraulische Stammladedämpfung

- ✓ Mobile Maschine mit Steckachsen für Rangierfahrten
- ✓ Einzugskettenverlängerung
- ✓ Betreiben Sie mit Dieselmotor
- ✓ Hydraulische Stammladedämpfung für die Einzugskette, 2 seitliche, hydraulisch steuerbare Ladearme übernehmen die Stämme von der Ladestation, richtungs- und legensieauf die Einzugskette ab
- ✓ 22 kW Elektromotor, um mit zwei Bedienern kontinuierlich zu arbeiten

VT 60

► Separate Kappstation

Hydraulische Maschine besteht aus einer 2000 mm langen Einzugskette, die das Rundholz von bis zu 600 mm Durchmesser zur Kettensäge transportiert.

Die hydr. angetriebene und hydr. gesteuerte Kettensäge ermöglicht die Kappung von Holzabschnitten (Rundlingen) mit variablen Längen zwischen 200 und 500 mm.

Die geschnittenen Rundlinge werden von einem motorisierten Rollengang an die Spaltstation gefördert.

Zubehör:

- ✓ Verlängerung der Lieferkette um 2 Meter
- ✓ Hydraulische Laststoßdämpfer
- ✓ Niedrige Geschwindigkeit Anhänger




VS 60

► Separater Spalter

Hydraulische Maschine mit 20 Tonnen Spaltkraft und gebogenem Spaltmesser mit 4 Orbitalmessern, um 5 Scheite pro Zylinderhub zu erhalten.

Fahren Sie mit einem 18,5 kW Hydraulikaggregat.

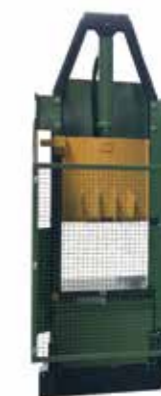

MASCHINENZUBEHÖR

► Für den Ausbau der Produktionslinie

Stammladestation

Hydraulischer Holzlader in robuster 3-Ketten-Elektroschweißkonstruktion, 4 Meter lang, mit Abscheider

Stammladetisch (einfach)



Scheitholzförderband

Scheitholzförderband (PVC), einteilig oder klappbar zum Austragen des Materials bis auf 3,30 m Höhe.



Späneabsaugung

Zyklonabsauganlage: Angetrieben von einem 4kW-Elektromotor - Komplett mit Klotzfalle und Big-Bag-Sammelsystem

Absauggebläse: Angetrieben von einem 3 oder 4kW Elektromotor, um Sägemehl von der Maschine anzusaugen und wegzublasen



Paletten-Packmaschine

Maschine zum Verpacken von fertigem Scheitholz (frisch oder trocken) auf Europaletten (1,2 x 0,8 m) oder auf Hydropaletten (1,0 x 1,0 m).

- Gesamtmaße: 150 x 225 cm
- Packvolumen: 1,6 m³

Die Packmaschine kann mit einem 3kW Elektromotor oder von der Systemhydraulik einer vorgeschalteten Maschine z.B. der Schneidspaltmaschine oder Schlepperhydraulik zum Rütteln der Palette angetrieben werden.



TECHNISCHE DATEN

► VSP 60.60 - VT 60 - VS 60

		VSP 60.60	VT 60	VS 60
Einzugskettenlänge	mm	2000	2000	-
Max. Holzdurchmesser	mm	600	600	-
Min. Kapplänge (letztes Stück)	mm	200	200	-
Max. Kapplänge	mm	500	500	-
Anz. Rollen mit Antrieb	n°	12	12	-
Max. Spaltdurchmesser	mm	700	-	700
Max. Spaltlänge	mm	500	-	500
Spaltkraft	Ton	20	-	20
Mind. Traktorleistung	Hp	40	-	-
Leistung Elektromotor	kW	18,5	18,5	18,5
Leistung Dieselmotor	Hp	100	-	-

PROFESSIONAL SOLUTIONS BUILT TO LAST

www.pezzolato.it



HÄNDLERADRESSE



Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche S.p.a.
Via Provinciale Revello 89, 12030 Envie (CN) - ITALIA
Tel. (+39) 0175 278077 - Mail: info@pezzolato.it