



 pezzolato

## Macchina combinata per tronchi di grosso diametro

*Macchine professionali  
per la preparazione della legna da ardere*

**REDLINE**

**VSP 60.60**



## VSP 60.60

Macchina combinata, completamente idraulica e con comandi manuali, per lavorare tronchi con diametri fino a 600 mm.

Il sistema di taglio è composto da una solida catena di alimentazione lunga 2000 mm che trasporta il materiale alla troncatrice a catena in grado di tagliare diametri fino a 600 mm. La troncatrice, a comando idraulico, permette di ottenere ceppi con lunghezze variabili comprese tra i 200 e i 500 mm.

I ceppi tagliati vengono trasferiti alla stazione di spacco da un tavolo a rulli motorizzati.


Lo spaccalegna, a doppio comando idraulico manuale

e con forza di spinta di 20 t, è composto da un cuneo ricurvo con quattro coltelli orbitali che permettono di ottenere cinque ceppi ogni ciclo di lavoro.

L'altezza massima di spacco è di 500 mm per diametri che vanno fino a 700 mm.

Dopo lo spaccalegna, la macchina può essere dotata di un nastro per evacuazione del materiale lavorato, con possibilità di carico fino a 3,3 metri.

La macchina è stata concepita perché un solo operatore, alternando l'operazione di taglio a quella di spacco, ottenga dei risultati soddisfacenti; con due operatori la produttività è eccezionale.

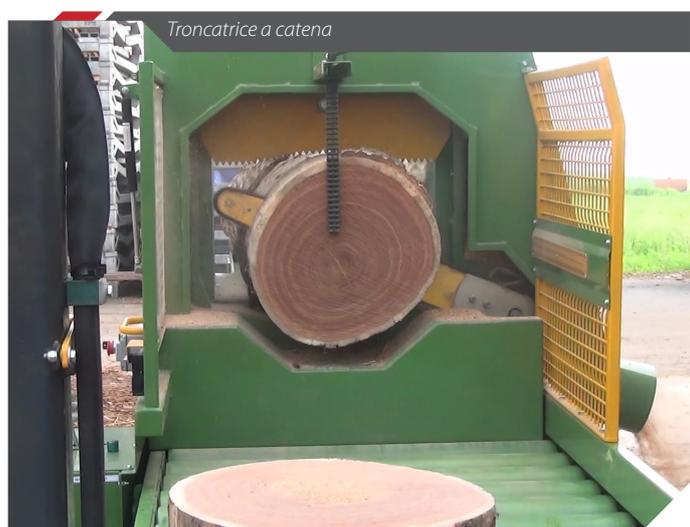

Troncatrice a catena



Tavolo a rulli motorizzati per trasferimento ceppi tagliati



## PEZZOLATO UN'AZIENDA A 360°

### REALIZZAZIONE

Un costante programma di ricerca e sviluppo sostiene le attività di progettazione e di costruzione delle macchine e degli impianti Pezzolato, che sono integralmente eseguite in azienda. Personale interno specializzato segue ogni fase che precede la consegna delle macchine.

### COMPONENTI

I componenti idraulici, elettrici ed elettronici montati sugli impianti Pezzolato provengono esclusivamente da primarie case costruttrici europee.

### ASSISTENZA

L'assistenza tecnica è garantita in tempi rapidi ed è effettuata da personale interno. Tecnici specializzati Pezzolato sono sempre a disposizione per interventi diretti o per supporto alle officine autorizzate locali.

### RICAMBI

Grazie a un magazzino ampiamente dimensionato, Pezzolato può spedire e consegnare le parti di ricambio direttamente a casa del cliente in tutto il mondo, in 24/48 ore.



Cuneo con 4 coltelli orbitali per ottenere 5 ceppi a ciclo



Doppio comando idraulico manuale per spaccalegna

\\ Altezza minima di spacco 20 cm

\\ Altezza massima di spacco 50 cm



\\ Versione mobile con ruote rimovibili per fase di lavoro

\\ Convogliatore con banda in PVC per scarico materiale; soluzioni semplici o pieghevoli per scarico fino a 3.3 metri di altezza



\\ Supporto tronchi

\\ Estensione catena di alimentazione



\\ VT 60 - solo taglio

\\ VS 60 - solo spacco



CARATTERISTICHE TECNICHE		VSP 60.60	VT 60	VS 60
Lunghezza catena dentata alimentazione tronchi:	mm	2000	2000	-
Diametro massimo di taglio:	mm	600	600	-
Lunghezza di taglio minima:	mm	200	200	-
Lunghezza di taglio massima:	mm	500	500	-
Rulli motorizzati per trasferimento ceppi tagliati	n°	12	12	-
Diametro massimo di spacco:	mm	700	-	700
Altezza massima di spacco:	mm	500	-	500
Forza di spinta spaccalegna:	Ton	20	-	20
Potenza minima richiesta al trattore:	Hp	40	-	-
Potenza motore elettrico:	kW	18,5	18,5	18,5
Potenza motore Diesel:	Hp	51,7	-	-

Rivenditore

