

► SERIE PTH
PTH 30.40 - 30.50

ITA

 pezzolato



CIPPATORI A TAMBURO

*Per il manutentore professionista.
Ottima qualità del cippato da qualsiasi tipo di legno.*



GREENLINE



PTH 30.50 - PTH 30.40

Il PTH 30.50 è concepito per garantire all'operatore semplicità di utilizzo e ridurre al minimo i costi di manutenzione, si fa apprezzare per la struttura tipicamente robusta dei cippatori Pezzolato, garantendo affidabilità ed ottime prestazioni.

E' il cippatore ideale sia per il manutentore del verde che grazie all'ampia tramoggia di alimentazione riesce ad inserire con semplicità anche materiale voluminoso, sia per il manutentore boschivo e forestale che necessita, oltre che smaltire per ridurre volumi e prevenire incendi boschivi, di produrre cippato di qualità. è disponibile anche una versione stazionaria con motore elettrico per falegnamerie o produttori di pellet.

Può essere costruito in due versioni: per alimentazione manuale o per alimentazione con mezzi meccanici.

Nel primo caso il cippatore è dotato di una robusta barra di sicurezza che garantisce all'operatore presente a bordo macchina un utilizzo sicuro del macchinario mentre nell'allestimento per alimentazione meccanica l'operatore dispone di un radiocomando per gestire le principali funzioni a distanza. Le principali parti di usura sono appositamente studiate per una facile sostituzione, oltre che avere un costo contenuto.

Il PTH 30.40 è la macchina ideale per il manutentore che cerca professionalità ad un costo contenuto. Un cippatore "leggero" e pratico utilizzabile anche con trattori di piccola taglia per operare in spazi stretti. Disponibile sia in versione carrellata che per attacco al terzo punto del trattore.





CARATTERISTICHE TECNICHE

		PTH 30.50	PTH 30.40
Potenza minima del trattore:	Hp/kW	60/44	50/36
Potenza massima del trattore:	Hp/kW	130/95	120/88
Potenza motore diesel:	Hp/kW	99/74	-
Potenza motore elettrico:	kW	45	-
Passaggio materiale:	mm	500x300	400x300
Diametro massimo cippabile*:	mm	300	300
Coltelli:	n°	3	3
Produzione oraria*:	m ³ /h	10 ÷ 16	8 ÷ 12
Diametro tamburo:	mm	520	520
Larghezza tamburo:	mm	500	400
Larghezza rullo superiore:	mm	500	400
Dimensione fori griglia in uscita		Variabili a richiesta	
Dispositivo "no stress"		Presente	Presente
Peso indicativo MOTORE	kg	3500	-
Peso indicativo PDF	kg	2300	1200

* Diametri e produzione dichiarata sono variabili in funzione della potenza disponibile, tipologia legno e dimensione cippato.




Il sistema di taglio caratterizzato dal tamburo chiuso e la griglia di calibratura intercambiabile a seconda delle esigenze, permettono di ottenere un cippato uniforme ed omogeneo anche da materiale di poco valore.



WHATEVER WOOD, THE BEST CHIPS

www.pezzolato.it

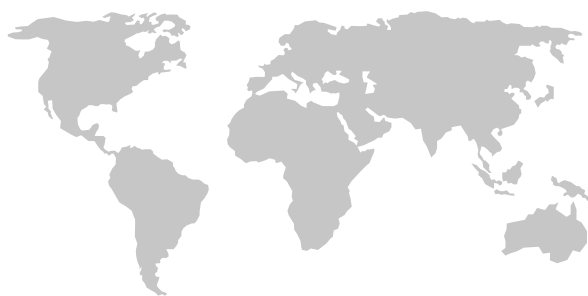

RIVENDITORE

Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche S.p.a.
Via Provinciale Revello 89, 12030 Envie (CN) - ITALIA
Tel. (+39) 0175 278077 - Mail: info@pezzolato.it